

Nice

Push-Control

Universal wireless button

IT - Istruzioni ed avvertenze per l'installazione e l'uso

Nice

1 AVVERTENZE



Il prodotto non è un giocattolo. Tenere lontano da bambini e animali domestici!

Pericolo di esplosione se le batterie vengono sostituite con altre di tipo errato. Smaltire le batterie usate come indicato nelle istruzioni.


2 DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Il **Push-Control** è un dispositivo compatto, alimentato a batteria, compatibile Z-Wave™, che consente di controllare altri dispositivi attraverso la rete di Z-Wave™ ed eseguire varie scene definite nel sistema. Differenti azioni possono essere innescate da uno a cinque scatti o tenendo premuto il pulsante. In modalità Panic Button, ad ogni pressione del tasto scatta l'allarme. Con il suo piccolo design e la comunicazione wireless, il Push-Control può essere comodamente montato su qualsiasi superficie e in qualsiasi posizione in casa, ad esempio, accanto al letto o sotto la scrivania.



3 ATTIVAZIONE DI BASE DEL DISPOSITIVO

1. Premere il pulsante e ruotare in senso antiorario per aprire l'involucro.

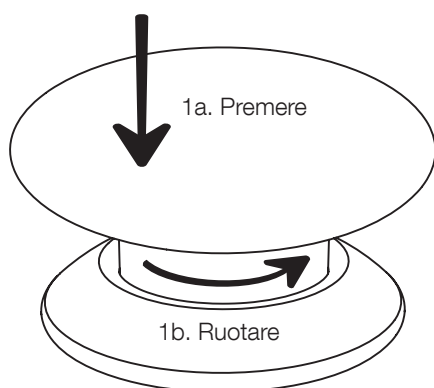

Push-Control - Apertura

2. Rimuovere la striscia di carta sotto la batteria.
3. Premere il pulsante e ruotare in senso orario per chiudere l'alloggiamento.
4. Posizionare il dispositivo vicino al controller Z-Wave™ principale.
5. Impostare il controller principale Z-™ in modalità add.
6. Fare clic sul pulsante almeno sei volte.
7. Attendere che il dispositivo sia aggiunto nel sistema, al termine l'avvenuta aggiunta sarà confermata dal controller.
8. Installare il dispositivo nella posizione desiderata utilizzando l'etichetta autoadesiva allegata.
9. Fare clic sul pulsante quattro volte per la modalità online.

4 SPECIFICHE

| Push-Control | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Alimentazione elettrica: | Batteria 3.6V |
| Tipo di batteria: | ER14250 (1/2AA) |
| Temperatura operativa: | 0 - 40°C |
| Dimensioni (diametro x altezza): | 46 x 34 mm |
| Frequenza radio: | 868.0-868.6MHz 869.7-870.0MHz |
| Potenza trasmissione: | 1 dBm |



Nice SpA
Oderzo TV Italia
info@niceforyou.com

www.niceforyou.com